


寸法表

単位：mm

呼び径		d	U-PVC,C-PVC			PP,PVDF					D1	D2	l1 (リフト)	H	H1	A	A1	A2	S	S1	S2	アクチュエータ型式
			d3	l	L	d3	l	t PP	t PVDF	L												
15mm	1/2"	16	20	18.5	150	20	18.5	2.5	1.9	150	48	54×66	10	265.7	19.5	110	130	51	25	M5	10	J4M-S6
20	3/4	20	25	24.0	172	25	22.0	2.7	1.9	172	60	54×66	10	267.7	17.5	110	130	51	25	M5	10	J4M-S6
25	1	25	32	24.5	195	32	22.5	3.0	2.4	195	70	67×80	12	275.2	18.5	110	130	51	25	M5	10	J4M-S6
32	11/4	32	40	28.0	212	40	26.0	3.7	2.4	212	82	67×80	12	277.5	22.5	110	130	51	25	M5	10	J4M-S6
40	11/2	40	50	34.0	276	50	32.0	4.6	3.0	276	100	108×108	21	318.5	27.5	110	130	51	45	M6	14	J4M-S10
50	2	52	63	38.5	308	63	36.0	5.8	3.0	307	106	123×123	25	332.7	36.0	110	130	51	45	M6	14	J4M-S10



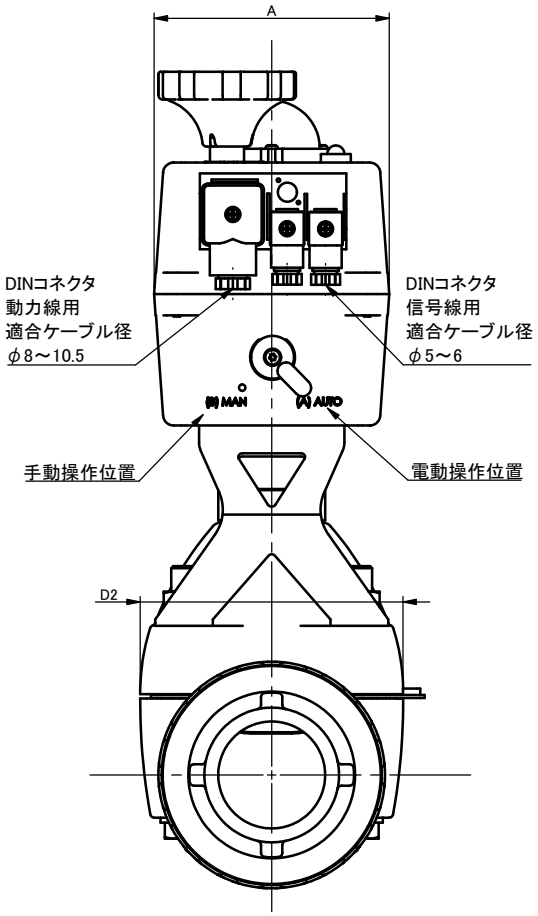

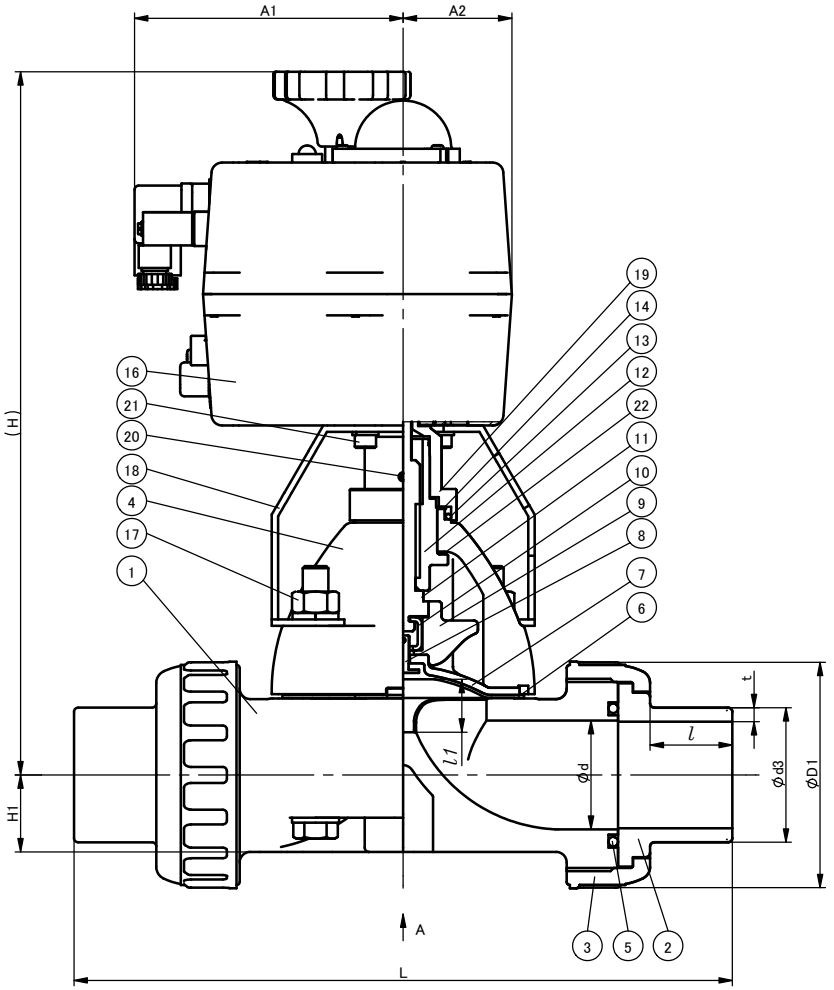

注記.
組立品の外観及び形状は、呼び径により本図と若干異なります。

部番	名称	個数	材質	備考
22	スラストリング	1	SUS304	
21	ボルト	4	SUS304	
20	ねじ	2	SUS304	
19	継手	1	SUS304	
18	取付台	1	SUS304	
17	ボルト・ナット	4	SUS304	
16	アクチュエータ	1	PA6 他	
15	エンザート	2	SUS303	
14	スラストリング	1	UHMW-PE	
13	Oリング	1	EPDM	
12	スリーブ	1	C3604	
11	ステム	1	C3604	
10	ジョイント金具	1	SUS304	
9	コンプレッサー	1	PVDF	
8	ダイヤフラム埋込金具	1	SUS304	
7	クッション	1	EPDM	ダイヤフラムがPTFEの場合に使用
6	ダイヤフラム	1	ﾀﾞｲﾔﾌﾗﾑ/Oﾘﾝｸﾞ ☐EPDM ☐PTFE/EPDM ☐PTFE/FKM ☐その他 ( )	
5	Oリング	2		
4	ボンネット	1	PPG	
3	キャップナット	2	☐U-PVC ☐C-PVC ☐PP ☐PVDF	
2	ボディキャップ			
1	ボディ	1		

作図	伊藤七海	旭有機材株式会社	
検図	佐藤幸宣		
承認	吉野研郎		
2024年8月2日		図面名称	自在ダイヤフラムバルブ14型 電動式J型 納入図 フリー電源：AC24-240V — DIN：スピゴット形 15mm(1/2")～50mm(2")
尺度	～		オプション：—
個別引合No.			
納入先		図番	T1-AE008DJ

SWSJ-A3-02