
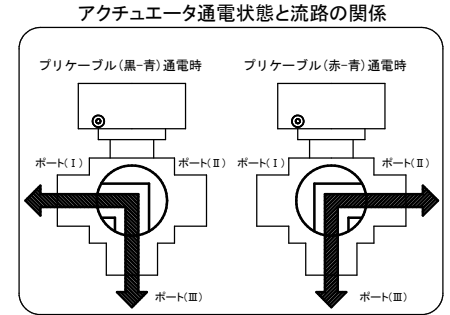


ブリケーブル
 ケーブル長 : 3m
 ケーブル径 : 5.5mm
 ワイヤー規格 : AWG#22
 芯数 : 7芯

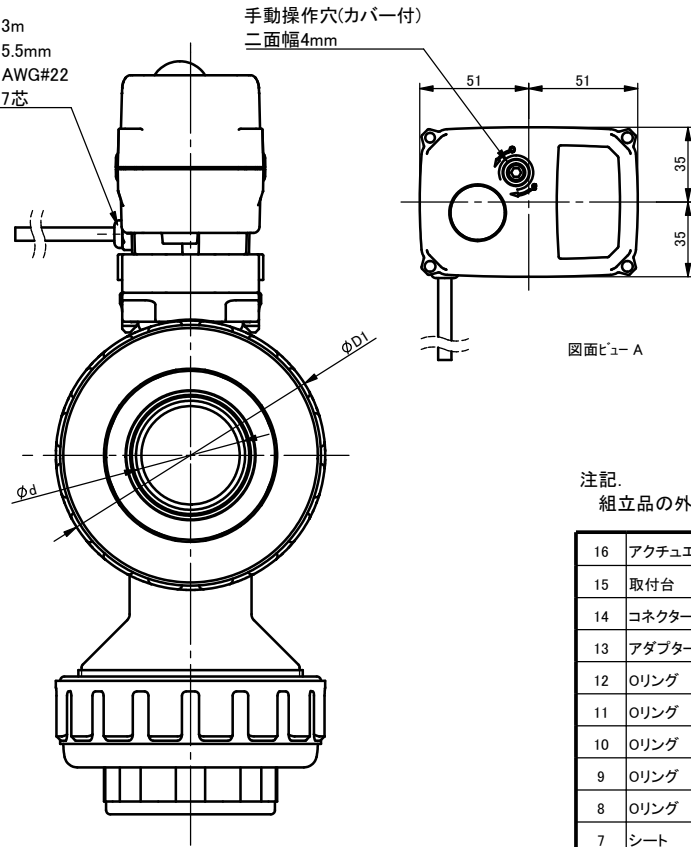

図面ビュー A

注記:
 組立品の外観及び形状は、呼び径により本図と若干異なります。

寸法表

呼び径		d	d'	d2	l	L	D1	H	H1
15mm	1/2"	15	15	Rc1/2	15	102	48	139	74
20	3/4	20	20	Rc3/4	17	120	60	146	89
25	1	25	25	Rc1	20	131	70	153	105
32	1 1/4	40	32	Rc1 1/4	22	163	100	173	141
40	1 1/2	40	32	Rc1 1/2	25	163	100	173	141
50	2	51	43	Rc2	28	197	126	184	168

部番	名称	個数	材質	備考	
16	アクチュエータ	1	PC 他	TC-020	
15	取付台	1	PPG		
14	コネクタプレート	1	PPG		
13	アダプター	1	SUS304		
12	Oリング	2	□EPDM □FKM □その他 ()		
11	Oリング	2			
10	Oリング	3			
9	Oリング	1			
8	Oリング	1			
7	シート	2	PTFE		
6	キャップナット	3	□U-PVC □C-PVC □PP □PVDF	材質C-PVCの 15~25mmの場合リング あり	
5	ボディキャップ	3			
4	ユニオン	2			
3	ボール	1			
2	ステム	1			
1	ボディ	1			

作図	山水麻美	旭有機材株式会社
検図	岩本岳史	
承認	釈迦郡昭宏	
2025年12月11日		三方ボールバルブ23型 電動式TC型 納入図 フリー電源: AC95-265V ダブルLポート JIS: ねじ込み形 15mm(1/2")~50mm(2")
尺度	~	
個別引合 No.		オプション: -
納入先		図番 T3-AE023JJ