

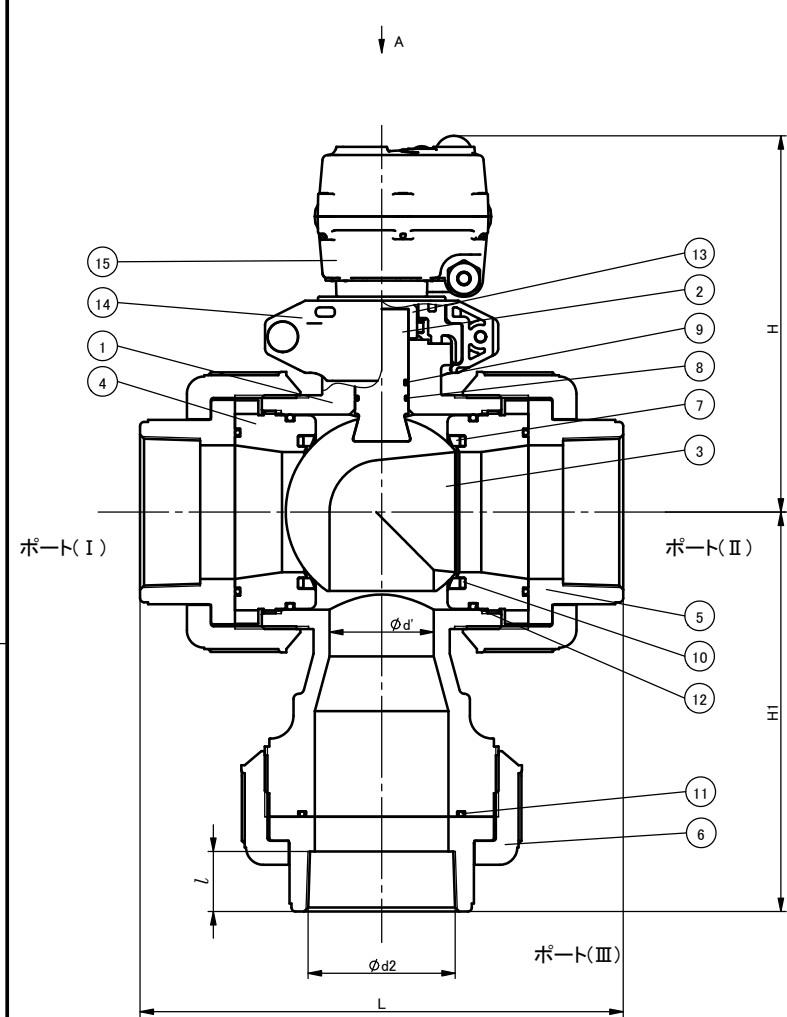


アクチュエータ通電状態と流路の関係

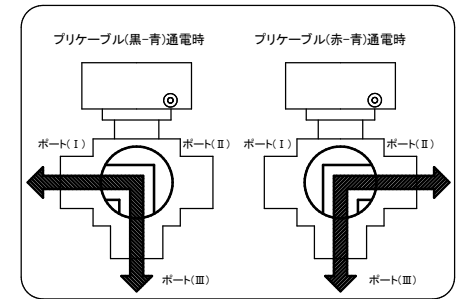

プリケーブル  
 ケーブル長 : 3m  
 ケーブル径 : 7.6mm  
 ワイヤ規格 : AGW#20  
 芯数 : 7芯

手動操作穴(カバー付)  
 二面幅5mm

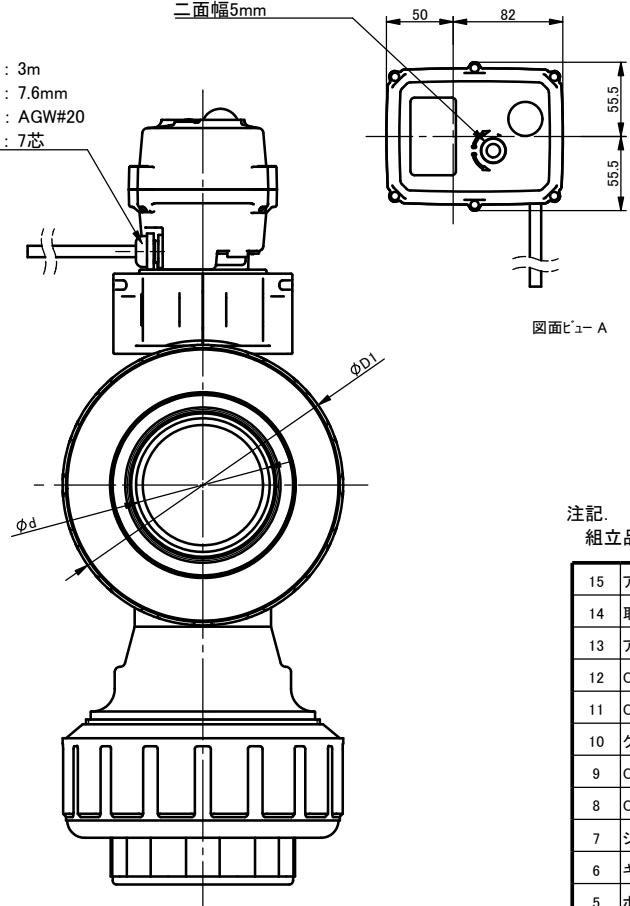

図面ビュー A

注記.

組立品の外観及び形状は、呼び径により本図と若干異なります。

寸法表

単位:mm

呼び径		d	d'	d2	l	L	D1	H	H1
65mm	2 1/2"	78	58	Rc21/2	32	264	152	243	235
80	3	78	58	Rc3	35	264	152	243	235
100	4	100	78	Rc4	45	360	210	282	299

部番	名称	個数	材質	備考
15	アクチュエータ	1	PC 他	TC-050
14	取付台	1	PPG 他	
13	アダプター	1	SUS304	
12	リング	2	□EPDM □FKM □その他 ( )	
11	リング	3		
10	クッション	2		
9	リング	1		
8	リング	1		
7	シート	2	PTFE	
6	キャップナット	3	□U-PVC □C-PVC □PP □PVDF	
5	ボディキャップ	3		
4	ユニオン	2		
3	ボール	1		
2	ステム	1		
1	ボディ	1		

作図	山水麻美	<b>旭有機材株式会社</b>	
検図	岩本岳史		
承認	釈迦郡昭宏		
2025年12月10日		三方ボールバルブ23型 電動式TC型 納入図 フリー電源: AC95-265V ダブルLポート JIS: ねじ込み形 65mm(2 1/2")~100mm(4") オプション: —	
尺度	~		
個別引合 No.			
納入先			
		図番	T3-AE026JJ