

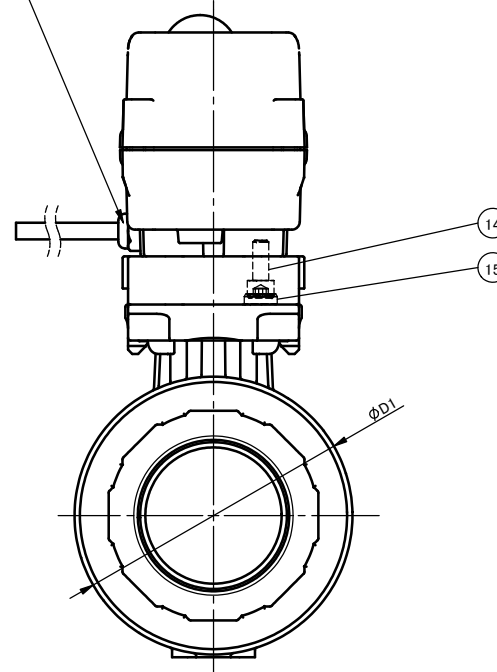


**ブリケーブル**  
 ケーブル長 : 3m  
 ケーブル径 : 5.5mm  
 ワイヤー規格 : AWG#22  
 芯数 : 7芯

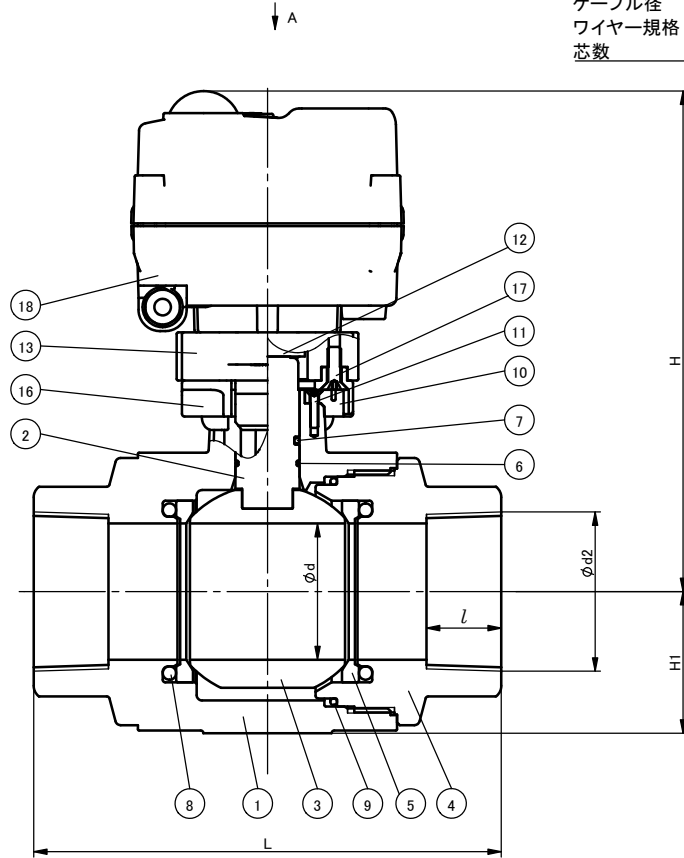

手動操作穴(カバー付)  
 二面幅4mm

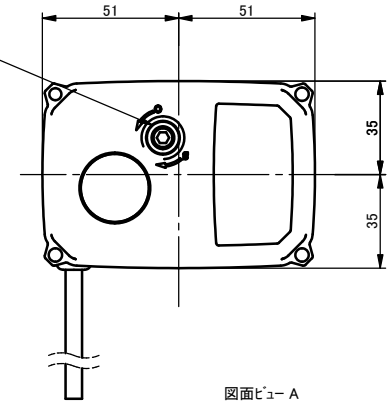

注記.  
 組立品の外観及び形状は、呼び径により本図と若干異なります。

寸法表 単位:mm

呼び径	d	d2	l	L	D1	H	H1	
15mm	1/2"	15	Rc1/2	15	69	40.0	141	20.5
20	3/4	20	Rc3/4	17	94	49.0	148	25.5
25	1	25	Rc1	20	108	58.0	155	30.0
32	1 1/4	31	Rc1 1/4	22	121	68.0	167	35.0
40	1 1/2	40	Rc1 1/2	25	146	82.5	176	42.0
50	2	51	Rc2	28	175	104.0	187	53.0

18	アクチュエータ	1	PC 他	TC-020
17	ねじ	2	SUS304	
16	取付台	1	PPG	
15	ゴム栓	4	EPDM	
14	ボルト	4	SUS304	
13	コネクタープレート	1	PPG	
12	アダプター	1	SUS304	
11	ねじ	4	SUS304	
10	ISOプレート	1	ABS	
9	Oリング	1		
8	Oリング	2	<input type="checkbox"/> EPDM <input type="checkbox"/> FKM	
7	Oリング	1	<input type="checkbox"/> その他 ( )	
6	Oリング	1		
5	シート	2	PTFE	
4	ボディキャップ	1		材質C-PVCの 15~25mmの場合リング あり
3	ボール	1	<input type="checkbox"/> U-PVC <input type="checkbox"/> C-PVC	
2	ステム	1		
1	ボディ	1		
部番	名称	個数	材質	備考

作図	山水麻美	<b>旭有機材株式会社</b>
検図	岩本岳史	
承認	釈迦郡昭宏	
2026年3月19日		コンパクトボールバルブ27型 電動式TC型 納入図 フリー電源: AC95-265V
尺度	~	図面名称 ねじ込み形Rc 15mm(1/2")~50mm(2")
備引含 No.		オプション: -
納入先		図番 <b>27-AE003JJ</b>