



プリケーブル  
 ケーブル長 : 3m  
 ケーブル径 : 7.6mm  
 ワイヤ規格 : AGW#20  
 芯数 : 7芯

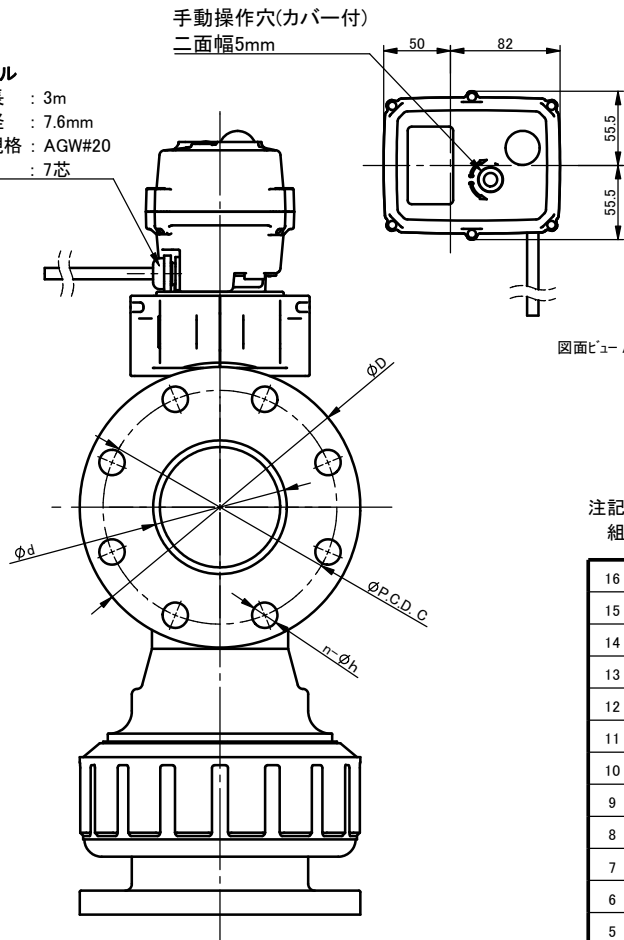

図面ビュー A

アクチュエータ通電状態と流路の関係

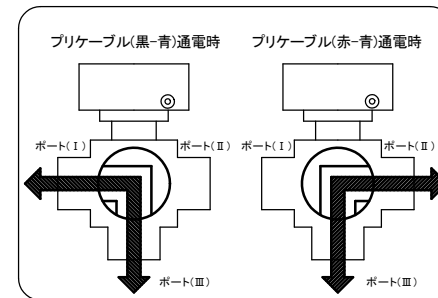

注記

組立品の外観及び形状は、呼び径により本図と若干異なります。

寸法表

単位: mm

呼び径		d	d'	JIS 10K				JIS 5K				L	t	H	H1
				D	C	n	h	D	C	n	h				
65mm	2 1/2"	78	58	175	140	4	19	155	130	4	15	304	18	243	256
80	3	78	58	185	150	8	19	180	145	4	19	304	18	243	256
100	4	100	78	210	175	8	19	200	165	8	19	372	18	282	305

部番	名称	個数	材質	備考
16	アクチュエータ	1	PC 他	TC-050
15	取付台	1	PPG 他	
14	アダプター	1	SUS304	
13	ストップリング	3	PVDF	
12	リング	2		
11	リング	3	<input type="checkbox"/> EPDM	
10	クッション	2	<input type="checkbox"/> FKM	
9	リング	1	( )	
8	リング	1		
7	シート	2	PTFE	
6	キャップナット	3		
5	ボディキャップ	3		
4	ユニオン	2	<input type="checkbox"/> U-PVC	
			<input type="checkbox"/> C-PVC	
3	ボール	1	<input type="checkbox"/> PP	
			<input type="checkbox"/> PVDF	
2	ステム	1		
1	ボディ	1		

作図	山水麻美	<b>旭有機材株式会社</b>
検図	岩本岳史	
承認	釈迦郡昭宏	
2025年12月10日		三方ボールバルブ23型 電動式TC型 納入図 フリー電源: AC95-265V ダブルLポート JIS: フランジ形(□10K, □5K) 65mm(2 1/2")~100mm(4")
尺度	~	
備別引合 No.		オプション: -
納入先		図番 T3-AE024JJ